

UNILITE

POPIS:

Sklolaminátová deska s krupičkovou strukturou v profilu vlny 76/18 mm **v délce přesně na přání zákazníka (1.0 – 13,5 m)**. Krytina je dodávána v programu **PAMA KUTILOVÉ**, který zaručuje dodávku střešní krytiny UNILITE spolu s potřebnými prvky pro kotvení dle Vašeho výběru. Zákazník pouze vybere délku, počet, barvu desek a způsob kotvení, zadá místo dodání, automatický systém po zadání typu nosné konstrukce dopočítá počet kotevních prvků a poté je krytina **ihned expedována ze skladů společnosti až k Vaším dveřím na dobírku**.

eSHOP: UNILITE objednávejte kliknutím zde.

PŘEDNOSTI:

- Dokonale estetická – spodní strana desky s krupičkovou strukturou pro rozptyl paprsků
- Dokonale houževnatá – záruka odolnosti krup, mechanická odolnost
- Dokonale průsvitná – zastínění s vysokým prostupem světla
- UV ochrana – záruka 10let




POUŽITÍ:

- Dokonale estetická – přístřešky, altány, pergoly, stříšky, stěny, bazény, zastávky MHD...
- Dokonale houževnatá – sportoviště, opláštění vzhledově náročných ploch- prodejní místa
- Dokonale praktická – zastřešení garáží, přístěnků, nosné konstrukce i s laťováním 50 cm

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- **surovina:** vysoký obsah skelných vláken impregnovaný epoxidovou pryskyřicí
- **materiál:** plná sklolaminátová deska s UV ochranou
- **profil:** malá vlna 76/18 mm
- **tloušťka:** 1mm, 1450 gr/m²
- **šířka:** výrobní 1,20m/ skladebná 1,06m
- **délka:** na objednávku (1.00 – 13.50m)
- **světelný prostup:** až 90%
- **barva:** transparentní a kouřová

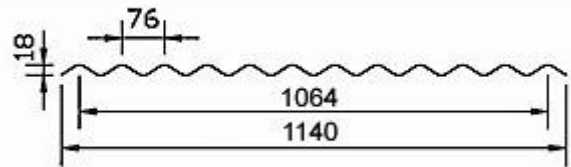

Realizace:



Jak na to?

1. Dokonalá konstrukce:

V případě, že jste správní kutilové a přístřešek si budete svépomocí, tak mějte na paměti následující. Při použití klasických střešních latí (35 x 50mm) doporučujeme laťování nejvíce 50cm u stříšky, kde je pravděpodobné, že se sníh díky malému sklonu bude hromadit na střeše. Mějte však na paměti, že ani konstrukce ani krytina není dimenzována na extrémní zatížení např. ½ metru sněhu, který v mokřem stavu a bočním poryvu větru může nenadále změnit účel a tvar vašeho pracněbudovaného díla **J**.

Snad jen mimochodem poznamenáváme, že laťování je vždy prováděno napříč spádu krytiny, konstrukce vytváří střešní rovinu a je pravouhlá.

2. Dokonalá dodávka:

Před započítím montáže určitě budete potřebovat krytinu, vrut (tex), podložku vrutu, vymežovací PVC rozpěrku, nástavec – dodáme my.

Aku šroubovák, metr, tužku, prostředky pro dodržení pitného režimu a šikvné ruce **J** – dodáte vy.

3. Dokonalá montáž:

Při započítím montáže je pro výsledné dílo nejdůležitější kvalitní a pečlivé založení první desky a následné rozměření. Toto mějte na paměti v případě krytiny dodané v deskách. Rozmístění kotevních prvků vychází z jednoduchého pravidla. Po obvodu a ve spojích je cca max. o 50% více kotevních prvků než v ploše krytiny. Předvrtání kotevních bodů doporučujeme, ale není podmínkou.

TIP: V případě že nedosáhnete úhlové přesnosti u nekomůrkových krytin a jednotlivé šablony vám tzv. uskakují, řešením může být dodatečné prokreslení řezné linky a odrážnutí pomocí řezného kotouče.

POZOR: Pro komůrkový materiál nelze použít.

V průběhu montáže je možné vstoupit na krytinu za následujících podmínek:

Tabulka přípustných hodnotí zatížení:

Osoba do 80kg.....pevná podložka o ploše více jak 1.0 m²

Osoba do 100kg.....pevná podložka o ploše více jak 1.5 m²

Osoba nad 100kg.....zavoláme souseda do 80kg s podložkou 1.0 m² a zajistíme občerstvení **J**

DOPORUČENÍ: Při montáži doporučujeme dodržovat pitný režim tak, abyste nebyl vystaven riziku dehydratace a zároveň jste nadměrnou hydratací neohrozil přesnost montáže **J**.

4. Dokonalý výsledek:

Pokud jste při montáži postupovali dle zdravého kutilského rozumu a našich instrukcí, měl by být výsledek dokonalý a nic tedy nebrání kolaudaci dobře odvedeného díla.

TIP: Již před započítím montáže doporučujeme zajištění surovin pro kolaudaci, protože pokládka pomocí programu PAMA KUTILOVÉ je rychlá a snadná.

POZOR: Rozhodně nedoporučujeme započítím kolaudace během montáže. Bod 4 by nemusel být dosažen **J**.

DOPORUČENÍ: V případě, že kolaudace je spojena i s opékáním, rožněním či jinou tepelnou úpravou pokrmů a vyžaduje tedy manipulaci s otevřením ohněm opravdu se přesvědčte, že kouřovod z topeniště a samotný otevřený oheň je umístěn mimo dosah předmětu kolaudace. V opačném případě by pravděpodobně došlo k narušení nebo dokonce nenadálému ukončení kolaudace **J**.

5. Závěr

Společnost PAMA, a.s. Vám tímto velice děkuje za důvěru a přeje mnoho klidných a spokojených chvil ve společnosti našich produktů. Rádi se s Vámi podělíme o Vaše připomínky, náměty či pěkné fotografie, které můžete zaslat na info@pamaas.cz. Nejhezčí z nich budou odměněny drobným dárkem.

