



1. Polykarbonátová deska s UV ochranou
2. termicky zatavené konce desky
3. profil hladký
4. délka na přání
5. barevné provedení transparentní, opálové,

	kod	prostup světla	cena bez DPH
DECOLAR 10mm	PCMD10	75%	smluvně Kč/m2



Výhody:

tepelně izolační valstnosti při zachování světelné prostupnosti

termicky zatavené konce komůrek

délka na zakázku

rychlá snadná montáž

nízká hmotnost

profil: hladký


barva: transparentní, opálová

prostup světla: viz tabulka

formát: viz tech. list

užití: svislé prosvětlení hal

Technical Data Sheet MODULAR 590/10

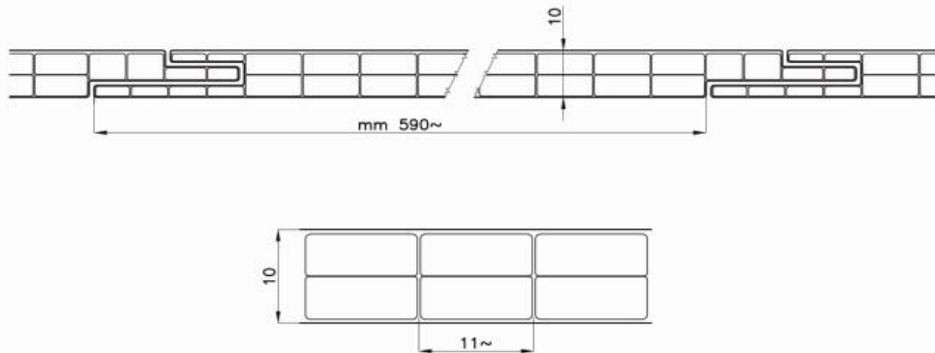

TECHNICAL SPECIFICATIONS

REALIZATION OF FALSE CEILINGS AND VERTICAL GLAZINGS WITH INTERLOCKING
MULTIWALL EXTRUDED POLYCARBONATE MODULAR SHEET

- SHEET WIDTH 590mm~
- MANUFACTURING TO LENGTH
- SATINED CLEAR, OPAL, BRONZE AND GREEN COLOUR
- HEAT SEALED EDGES
- UV PROTECTED
- SELF-EXTINGUISHING CLASS 1

• TECHNICAL DATA:

THICKNESS = 10mm $K = 2,3 \text{ Kcal/m}^2\text{h}^\circ\text{C}$
 $W = 2,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

PAMA
 STŘECHY • PROSVĚTLENÍ • IZOLACE

polyù®

ESTRUSIONI ALVEOLARI IN POLICARBONATO
 PICO ITALIA S.p.A. - 20110 ARLINO (MI) - VIA N. TOMASO, 12 - ITALIA
 TEL. 02/50379420 - FAX. 02/5015385 - HTTP://WWW.POLYU.IT

CLIENTE:	Polyù Italiana S.p.A.		
OGGETTO:	Scheda Tecnica Modular 590/10		
TAV.:	DATA :	DISEGNO INDICATIVO DI REALIZZAZIONE	
SCALA	DISEGNATORE:		
RIF.:	Capritti		