

**POPIS:**

Komůrková polykarbonátová plochá deska v **délce přesně na přání zákazníka (1.0 - 13.5m)**. Krytina je dodávána v programu **PAMA KUTILOVÉ**, který zaručuje dodávku střešní krytiny DECOLAR spolu s potřebnými prvky pro kotvení dle Vašeho výběru. Zákazník pouze vybere délku, množství desek a způsob kotvení, zadá místo dodání, automatický systém po zadání typu nosné konstrukce dopočítá počet kotevních prvku a poté je krytina **do 48 hodin expedována ze skladů** společnosti až k Vaším dveřím na dobírku.

**eSHOP: DECOLAR objednávejte kliknutím [zde](#).**

**PŘEDNOSTI:**

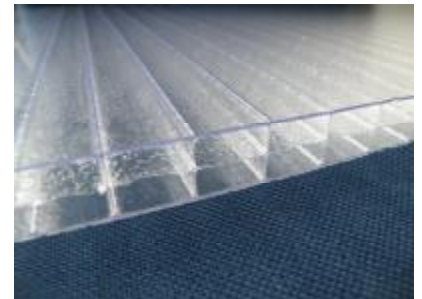
- Dokonale estetická – naprosto hladká horní i spodní strana desky s efektní komůrkou
- Dokonale houževnatá – záruka odolnosti krup, mechanická odolnost
- Dokonale funkční – systém zámků pro spojení jednotlivých desek a průmyslové zatažení komůrek nahrazuje všechny typy drahých lišt a doplňků (PC a Al profily)
- UV ochrana – záruka 10let

**POUŽITÍ:**

- Dokonale estetická – přístřešky, altány, pergoly, stříšky, stěny
- Dokonale houževnatá – sportoviště
- Dokonale funkční – nosné konstrukce i s laťováním 40cm

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

- **surovina:** nerecyklovaný, 100% nový polykarbonátový granulát
- **materiál:** komůrková polykarbonátová deska s UV ochranou
- **profil:** hladký se zámkovým systémem
- **tloušťka:** 10mm, komůrkový 3stěn
- **šířka:** 590 mm (celková i skladebná)
- **délka:** na objednávku (1.50 – 13.50m)
- **barva:** transparentní, kouřová, mléčná
- **světelný prostup:** 75% transparentní

**Realizace:**

# Jak na to?

## 1. Dokonalá konstrukce:

V případě, že jste správní kutilové a přístřešek si budujete svépomocí, tak mějte na paměti následující. Při použití klasických střešních latí (35 x 50mm) doporučujeme laťování nejvíce 40cm u stříšky, kde je pravděpodobné, že se sníh díky malému sklonu bude hromadit na střeše. Mějte však na paměti, že ani konstrukce ani krytina není dimenzována na extrémní zatížení např. ½ metru sněhu, který v mokřém stavu a bočním poryvu větru může nenadále změnit účel a tvar vašeho pracněbudovaného díla **J**.



Snad jen mimochodem poznamenáváme, že laťování je vždy prováděno napříč spádu krytiny a konstrukce je zaúhlována.

## 2. Dokonalá dodávka:

Před započítáním montáže určitě budete potřebovat krytinu, vrut (tex), podložku vrutu, nástavec – dodáme my do 48 hodin v pracovní dny.

Aku šroubovák, metr, tužku, prostředky pro dodržení pitného režimu a šikovní ruce **J** – dodáte vy.

## 3. Dokonalá montáž:

Při započítání montáže je pro výsledné dílo nejdůležitější kvalitní a pečlivé založení první desky a následné rozměření. Toto mějte na paměti v případě krytiny dodané v deskách. Rozmístění kotevnic prvků vychází z jednoduchého pravidla. Po obvodu a ve spojích je cca max. o 50% více kotevnic prvků než v ploše krytiny. Předvrtání kotevnic bodů není podmínkou.

**POZOR:** V průběhu montáže je možné vstoupit na krytinu za následujících podmínek:

Tabulka přípustných hodnot zatížení:

Osoba do 80kg.....pevná podložka o ploše více jak 1.0m<sup>2</sup>

Osoba do 100kg.....pevná podložka o ploše více jak 1.5m<sup>2</sup>

Osoba nad 100kg.....zavoláme souseda do 80kg s podložkou 1.0m<sup>2</sup> a zajistíme občerstvení **J**

**DOPORUČENÍ:** Při montáži doporučujeme dodržovat pitný režim tak, abyste nebyl vystaven riziku dehydratace a zároveň jste nadměrnou hydratací neohrozil přesnost montáže **J**

## 4. Dokonalý výsledek:

Pokud jste při montáži postupovali dle zdravého kutilského rozumu a našich instrukcí měl by být výsledek dokonalý a nic tedy nebrání kolaudaci dobře odvedeného díla.

**TIP:** Již před započítáním montáže doporučujeme zajištění surovin pro kolaudaci, protože pokládka pomocí programu PAMA KUTILOVÉ je rychlá a snadná.

**POZOR:** Rozhodně nedoporučujeme započítání kolaudace během montáže. Bod 4 by nemusel být dosažen **J**

**DOPORUČENÍ:** V případě, že kolaudace je spojena i s opékáním, rožněním či jinou tepelnou úpravou pokrmů a vyžaduje tedy manipulaci s otevřením ohněm, opravdu se přesvědčte, že kouřovod z topeniště i samotný oheň je umístěn mimo dosah předmětu kolaudace. V opačném případě by pravděpodobně došlo k narušení nebo dokonce nenadálému ukončení kolaudace **J**.

## 5. Závěr

Společnost PAMA, a.s. Vám tímto velice děkuje za důvěru a přeje mnoho klidných a spokojených chvil ve společnosti našich produktů. Rádi se s Vámi podělíme o pěkné fotografie, které můžete zaslat na [info@pamaas.cz](mailto:info@pamaas.cz). Nejhezčí z nich budou odměněny drobným dárkem.

